

Sello Químico Sanitario Tipo Tri-Clover Clamp

Serie SQP

Descripción

- Sello químico sanitario fabricado de acuerdo a estándares de la norma sanitaria 3A y ASME BPE.
- Utilizado en la industria farmacéutica, alimenticia y de bebidas.
- Conexión a proceso o tamaño de la línea hasta 4".
- Diafragma soldado al cuerpo y rectificado.

- Soporta una temperatura de -18°C hasta 260°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 1500 psig.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo Ordenar?

Modelo:



Material de fabricación

- X SS316
- XL SS316L
- H Hastelloy C276
- ? Otro

Conexión

- 2 1/4" NPT
- 4 1/2" NPT


* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Tamaño de la línea

- | | |
|-----|--------|
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1,1/2" |
| 2 | 2" |
| 2.5 | 2,1/2" |
| 3 | 3" |
| 4 | 4" |

Líquido de relleno

- 6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
- 7 Neobee 1053 (-5 a 260°C)
- 8 Silicón VR350GA (-18 a 190°C)
- 10 Aceite mineral (-15 a 120°C)

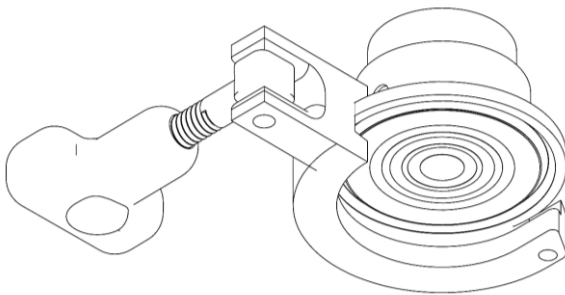


Conexión a proceso: conexión clamp según ASME BPE


DN	Para tubo Ø exterior x espesor de pared	Ø interior de tubo	D
1"	1 X 0.063	0.870"	1.984"
1 1/2"	1.5 X 0.063	1.370"	1.984"
2"	2 X 0.063	1.870"	2.495"
2 1/2"	2.5 X 0.063	2.370"	3.047"
3"	3 X 0.063	2.870"	3.579"
4"	4" X 0.063	3.834"	4.682"

Detalles técnicos

Para líneas de 1" a 1,1/2"

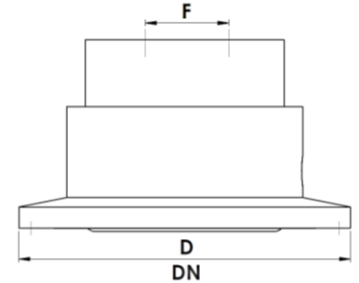

Para líneas de 2" a 4"

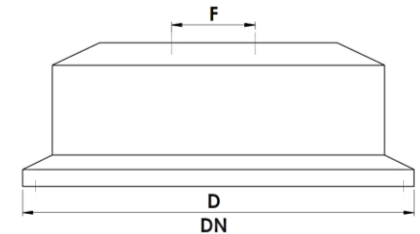

Referencia

- F Conexión a instrumento
- D Diametro exterior
- DN Conexión a proceso (Tamaño de la línea)

Industrialseter.com.mx